

MINI TFS

Noppenfolie MINI TFS 45° - 1 mm

Tiefgezogenes Noppenfolienelement als stabiler und niedriger Rohrträger mit integrierter Rohrführung für die Aufnahme von \varnothing 10-12 mm Rohren (Verlegeabstand 5 cm); Rohrverlegung gerade und diagonal mit hinterschnittenen, tiefgezogenen Rohrhalternoppen und Überlappung für die Verbindung der Einzelplatten zu einer gleichmäßigen Oberfläche.

Höhe 14 mm, Stärke 1 mm,
effektives Plattenmaß 628,5x1125mm,
netto 600 x 1100 mm (0,66m²).

Menge pro Karton: 19,8 m²

Aufbauhöhe mit Knauf Nivellierstrich NE 425 mm 24 mm

Artikelnummer: 440158



Rohr \varnothing 10 mm Mini TFS 2

Kalkulation Rohrverbrauch:
max. 18 m je m²
ein Kreis mit 60-70 m Länge belegt eine Fläche
von ca. 3,5 m²

Rohr 10 x 1,3 mm

5 Lagen PE- RT Type II Bund 140m

Artikelnummer: 440159



Y- Eurokonus mit 4 x 10 mmm Steckverbinder

Y- Steckverbinder 3/4"

ÜM auf 4 x 10 mm,

Ms vernickelt

Belegung von 4 Kreisen zu je 60 m möglich

Gesamtfläche bis zu 26 m²

Artikelnummer: 440160



Randdämmstreifen (selbstklebend)

mit einseitigem Vlies und SK- Fuß

RV- VR 5/50 x 20 blau

20 m Rolle

Artikelnummer: 440161

Randdämmstreifen (doppelsebstklebend)


mit einseitigem Vlies und SK- Fuß

RV- VR 5/50 x 20 blau

20 m Rolle

Doppelklebestreifen

Artikelnummer: 440162

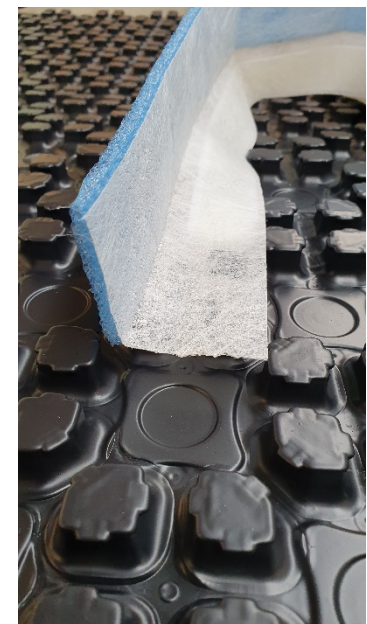

Friedel Modernes Heizen GmbH

Pönitzer Weg 10, 04425 Taucha

Telefon: 03 42 98 / 20 98 45

Fax: 03 42 98 / 20 98 44, Mail: info@friedel-modernesheizen.de